


Multitek Cleaner

Uniwersalny środek czyszczący i odtłuszczający do taśm dylatacyjnych Colflex i laminatów z włókna węglowego Carficom PFT.

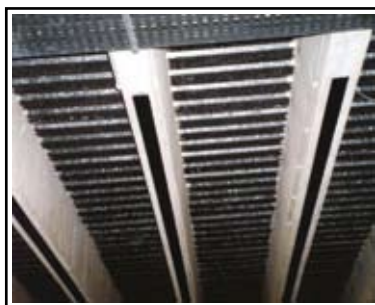

• obszar zastosowania

- Odtłuszczanie i aktywacja taśm dylatacyjnych Colflex.
- Odtłuszczanie i aktywacja laminatów z włókna węglowego Carficom PFT.
- Czyszczenie narzędzi po aplikacji.

• zalety

- Wysoka zdolność rozpuszczania.
- Bardzo dobre właściwości odtłuszczające.

• opis

Multitek Cleaner to mieszanka rozpuszczalników przeznaczona do przygotowywania i aktywacji taśm dylatacyjnych Colflex i laminatów z włókna węglowego Carficom PFT.

• instrukcje stosowania

1. Przygotowanie taśm dylatacyjnych Colflex

- Oczyszczyć obie strony taśmy Colflex za pomocą czystej szmatki bezpyłowej, nasączonej dużą ilością Multitek Cleaner.
- Wyrzeć taśmę szmatką w celu usunięcia zanieczyszczeń. Zużyć taką ilość Multitek Cleaner, aby mieć pewność, że taśma została dokładnie oczyszczona.
- Aby uniknąć pojawienia się nowych zanieczyszczeń na powierzchni taśmy, do czyszczenia należy przystąpić bezpośrednio przed aplikacją.

2. Przygotowanie laminatów z włókna węglowego Carficom PFT

- Dokładnie oczyścić podłoże za pomocą szmatki nasączonej Multitek Cleaner. Oczyszczyć jedną stronę laminatu za pomocą szmatki nasączonej Multitek Cleaner, czyścić aż do całkowitego usunięcia pyłu węglowego (gdy szmatka się zabrudzi należy wymienić ją na czystą i powtarzać czynność, aż do momentu kiedy będzie całkowicie czysta).

• dane techniczne/właściwości

Właściwość	Wartość
Gęstość	0,83 kg/dm ³
Lepkość	1 mPas
Temperatura wrzenia	82 °C
Temperatura zapłonu	12 °C
Rozpuszczalność w wodzie	Częściowo rozpuszczalny

• wygląd	Bezbarwny, przezroczysty płyn.
• zużycie	Powinno zostać oszacowane przez użytkownika, zależy od stopnia zabrudzenia materiału przeznaczonego do czyszczenia.
• opakowanie	Plastikowy kanister 5 l. Plastikowy kanister 25 l.
• przechowywanie	Produkt należy przechowywać w chłodnym miejscu z odpowiednią wentylacją, opakowania odseparować od podłoża. Opakowania zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, trzymać z dala od źródeł ciepła i źródeł zapłonu. Czas przechowywania: 1 rok.
• zdrowie i bezpieczeństwo	Multitek Cleaner jest produktem łatwopalnym. Multitek Cleaner został sklasyfikowany jako szkodliwy. Zawsze należy nosić odpowiedni strój ochronny, rękawice gumowe, okulary ochronne oraz unikać wdychania par i kurzu. Zaleca się korzystanie z odpowiedniej wentylacji i noszenie maski ochronnej podczas pracy z produktem. Jeśli w wyniku rozlania produktu dojdzie do przypadkowego kontaktu ze skórą lub oczami natychmiast przepłukać dużą ilością czystej wody. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, skontaktować się z lekarzem. Pełne informacje znajdują się w odpowiedniej karcie charakterystyki (MSDS).